




TECHNICKÝ MANUÁL

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE

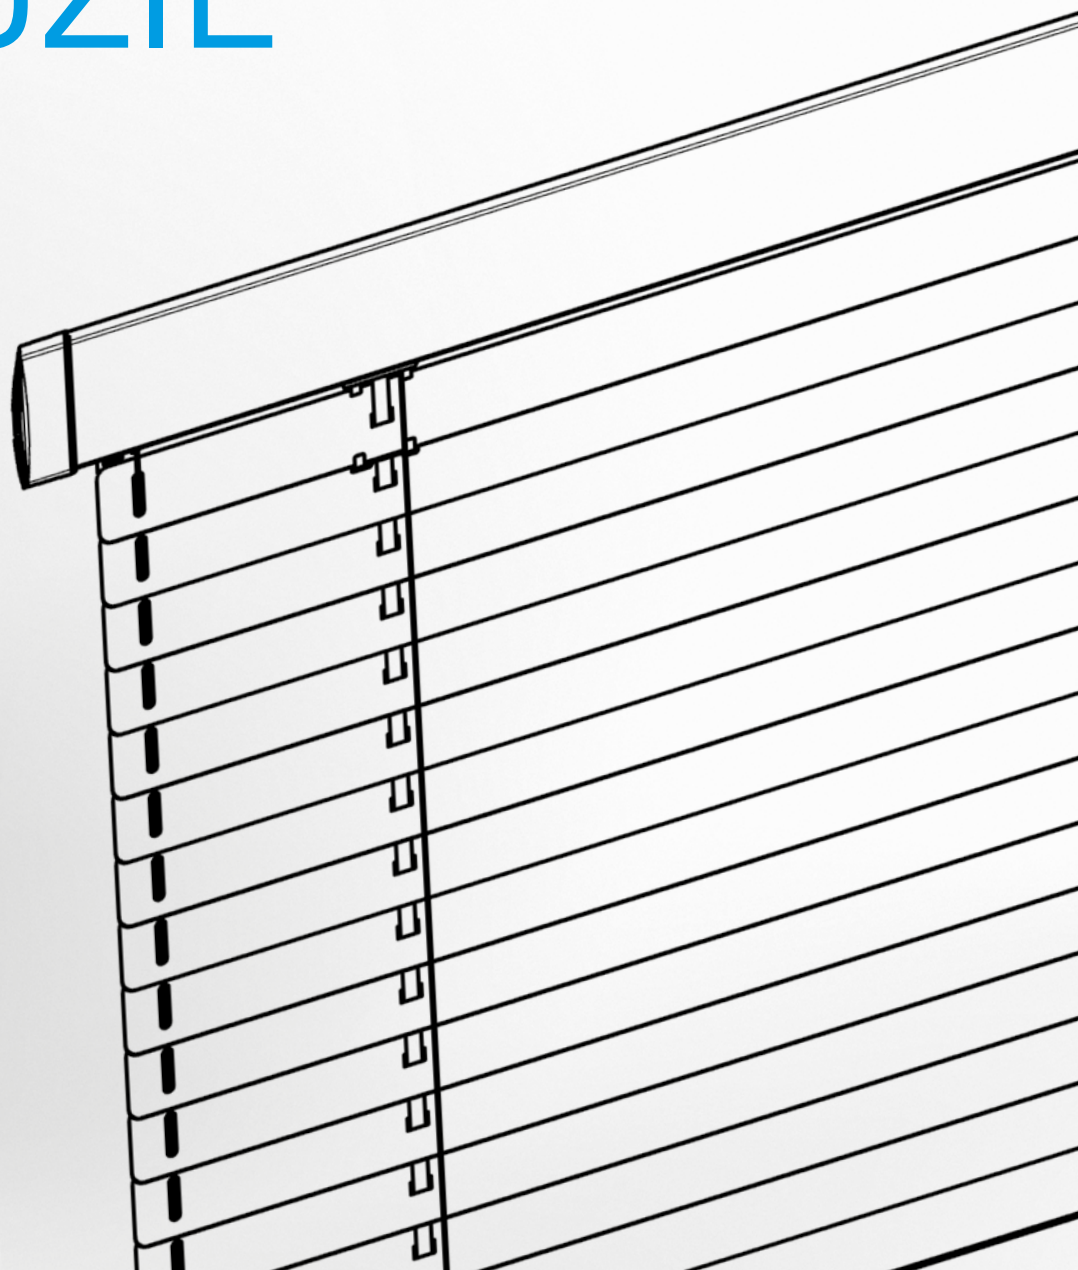

V-Lite

OVLÁDÁNÍ KOLEČKO



OVLÁDÁNÍ JEZDEC



- ▲ Dokonalé zastínění interiéru
- ▲ Vhodné pro většinu typů střešních oken
- ▲ Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna
- ▲ Profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku nebo v barvě bílé
- ▲ Snadné ovládání pomocí tyče pro hůře dostupná okna

ISOTRA *Quality*

Základní technická specifikace



Jezdec (na vodící liště) – pro naklápění lamel

Vytahování a stahování žaluzie uchopením dolního profilu. Pro ovládání žaluzie na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč.

délka tyče < 2 m: tyč pevná

délka tyče > 2 m: tyč teleskopická (s hákem / s kloubem a hákem / s hákem a koncovkou /s kloubem, hákem a koncovkou)

barva tyče: šedá

Specifikace

Barva plastových komponent je RAL 7040, RAL 9003.
Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.




Standardní rozměry

Atypická provedení nevyrábíme.

V-Lite - ovládání kolečkem 2-00189-0000

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil horní	LB 03	7-300657-PU52
10	Profil spodní	LB 06	7-300661-PU52
10	Profil lišty vodící	LB 04	7-300658-PU52
10	Drát plochý Fe/Zn	A 27/1	6-000144-0000
10	Profil těsnící	RHD 20	6-001298-0000
32	Doraz lamely PRAVÝ	LB 43	3-01263-7040
33	Doraz lamely LEVÝ	LB 44	3-01258-7040
40	Deska L+P - žaluzie	LB 51	2-00388-7040
50	Lamely 0,21		viz vzorník lamel
60	Převodovka úplná	LB 55	2-00173-7040
61	Kladka úzká	LB 30	3-00798-0000
70	Konzolka 25 UNI	A 55/9	3-02092-0000
80	Ložisko úplné	LB 54	2-00359-7040
90	Kryt dolní lišty L+P	LB 52	2-00387-7040
100	Spona	LB 26	3-00624-7040
120,121	Vozík	LB 25	3-00623-7040
130,131	Podložka pod vod.lištu	LB 19/1	3-01425-7040
130,131	Podložka pod vodící lištu - UNIVERZÁLNÍ	LB 19	3-00603-0000
140	Klip	LB 20/2	3-01424-7040
140	Klip	LB 20/3	3-02693-0000
141	Podložka 100°	LB 32/3 100	3-02696-0000
141	Podložka 90°	LB 32/3 090	3-02694-0000
141	Podložka 96°	LB 32/3 096	3-02695-0000
141	Podložka 102°	LB 32/3 102	3-02697-0000
141	Podložka 105°	32/3 105	3-02698-0000
142	Podložka 2 mm	LB 32/1	3-01436-0000
143	Podložka 3 mm	LB 32/2	3-01437-0000
150	Kryt vodící lišty L+P bez pružiny	LB 53/1	2-00580-7040
160	Sestava knoflík a krytka	LB 57	2-00390-7040
162	Podložka knoflíku	LB 24	3-00796-7040
170	Spona transportní - ŽALUZIE DO STŘEŠNÍCH OKEN	LB 21	3-00619-7040
171	Šablona motáží	LB 21/1	3-01426-7040
190-193	Vrut 3x20 Zn s půlkulatou hlavou-křížový	RR 22	6-001312-0000
200	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
210	Vrut KB 22x10	LB 28	6-000054-0000
220	Šňůrka 1,4 (bílá) 5000	A 34	6-000153-5000
230	Žebříček 18x28 5000	A 35 18x28	6-000154-xxxx
240	Spojka žebříčku	IS 19	6-000963-0000
250	OVLÁDÁNÍ SS		
260	Pružina napínací - krátká 0,8x6,25x58x60,5	IL 412	7-300490-PU22
261	Nýt žebříčku	IL 122	3-00359-PU22
270	Silon 1,2 mm	A 74	6-000180-0000
280	Konzola pevná	A 70	3-00129-0000
290	Šroub svěrkový	A 70/1	6-011204-PU22
300	Vrut do dřevotřísky 3x20 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67	6-000175-PU22
310	Šroub svěrkový HLADKÝ	A 70/2	2-00399-0000

Ovládací tyč – pozice 250

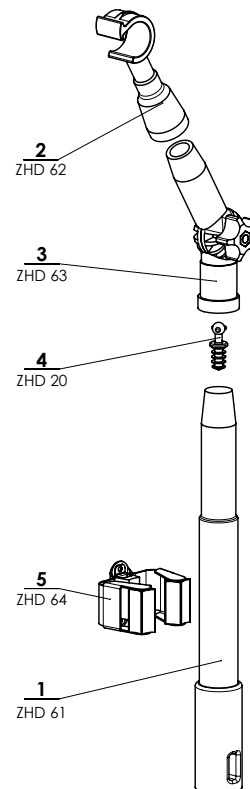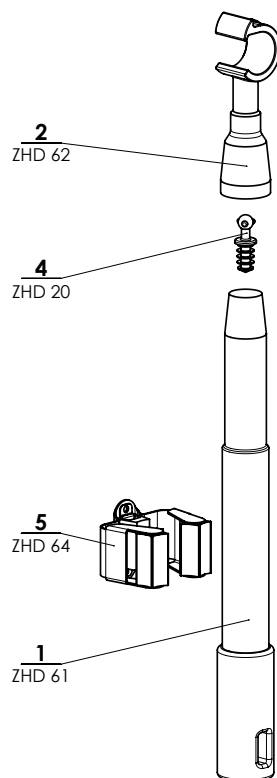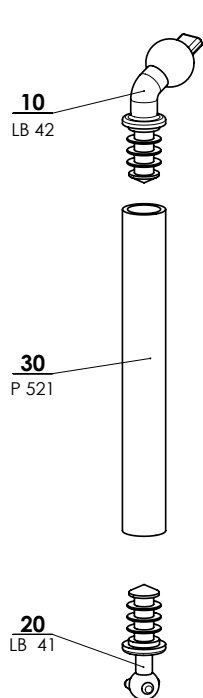

TYČ OVLÁDACÍ 2-00377-0000-A


TYČ TELESKOPICKÁ 2-00419-0001-A

TYČ TELESKOPICKÁ S KLOUBEM 2-00419-0002-A

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Koncovka - ovládání spodní lišty	LB 42	3-01208-xxxx
20	Koncovka - naklápění lamel	LB 41	3-01209-xxxx
30	Trubka kliky Al - průměr 13 mm	P 521	6-001254-0000
1	Tyč teleskopická	ZHD 61	6-005468-0000
2	Hák teleskopické tyče	ZHD 62	6-005469-0000
3	Kloub teleskopické tyče	ZHD 63	6-005470-0000
4	Spojka táhla	ZHD 20	6-002192-0000
5	Klip na zeď pro teleskopickou tyč	ZHD 64	6-005471-0000

Střešní žaluzie V-Lite

Návod na vyměření

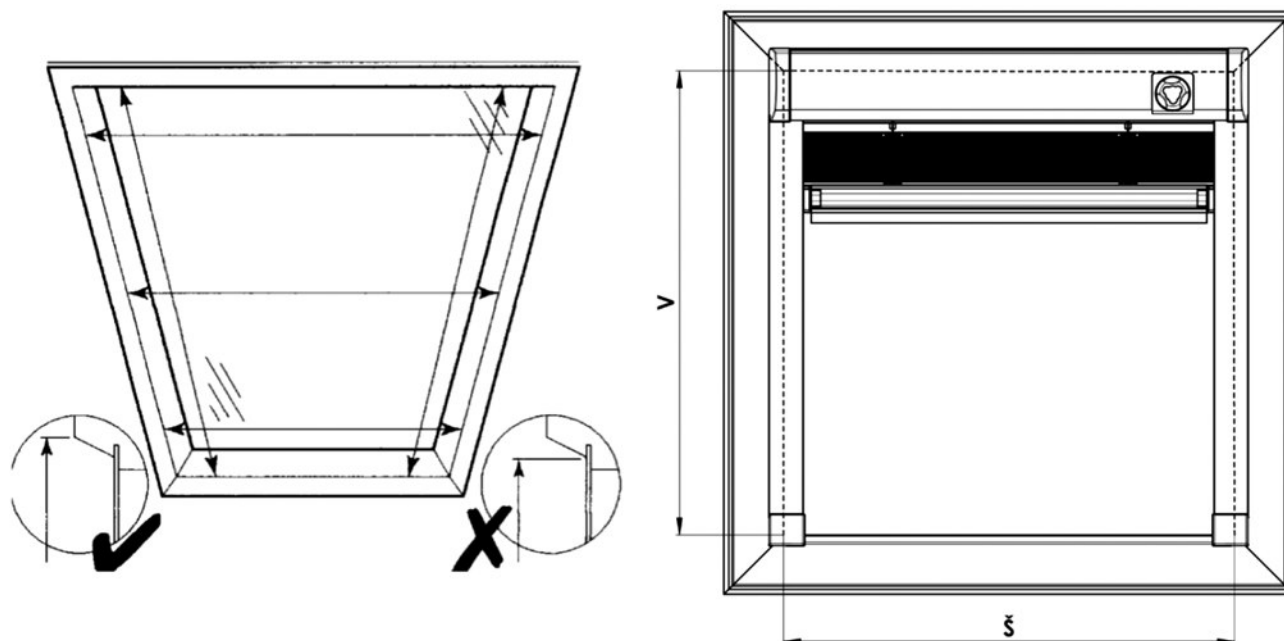

Vyměření okna

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

ŠÍŘKU A VÝŠKU SVĚTLÉHO OTVORU V OKENNÍM KŘÍDLÉ MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM

š (šířka)

Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě uchycení žaluzie.

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v (výška)

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře žaluzie.

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm.

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

V objednávkovém formuláři je potřeba specifikovat:

1. rozměr
2. typ okna + identifikační číslo okna.
3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)


POZOR!

Pokud střešní okno není vybaveno typovým štítkem, a není tím pádem možnost určení úhlu zasklívací lišty, je nutné do objednávkového formuláře uvést, vedle rozměrů na vrcholech rámu, také rozměry u skla, včetně hloubky rámu křídla. Z těchto tří parametrů se dá odvodit přesný úhel zasklívací lišty rámu střešního okna.










Isotra střešní žaluzie V-lite

Názorná montáž střešní rolety V-Lite
(ovládání kolečkem)

Roleta je instalována v souladu
s bezpečnostními prvky
dle normy EN 13120




NÁZORNÁ MONTÁŽ
















Isotra střešní žaluzie V-lite

Názorná montáž střešní rolety V-Lite
(ovládání jezdcem)

Roleta je instalována v souladu
s bezpečnostními prvky
dle normy EN 13120



NÁZORNÁ MONTÁŽ

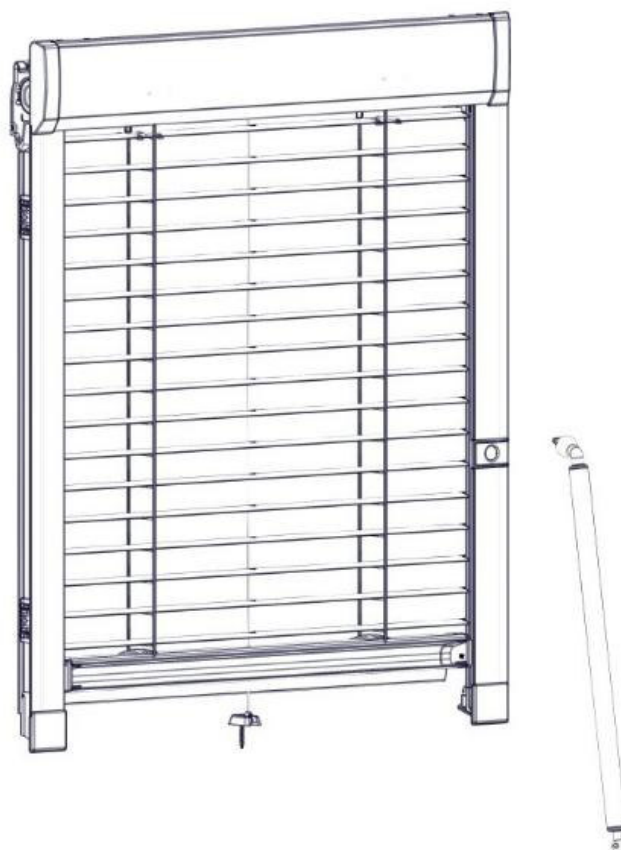

Bezpečnostní prvky dle norem ČSN EN 13120; ČSN EN 16 433; ČSN EN 16 434



Spojka



Kladka



Naviják



Dvě kolečka

INTERIÉROVÁ STÍNICÍ TECHNIKA	Bezpečný způsob ovládání						Rizikové ovládání			Vhodnost ISOTRA ochranných Systemů			
	Tahem	Klika	Madlo	Vypínač	Dálkový ovladač	Ovládací tyč	Šňůra	Šňůra/táhlo	Řetízek	Spojka	Kladka	Naviják	Dvě kolečka
HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE													
ISOTRA System HIT													
ISOTRA System HIT II													
ISOTRA SYSTEM CLASSIC													
ISOTRA ENERGY													
ISOLITE													
ISOLITE PLUS													
NEOISOLITE													
SYSTEM 25S, 25SM													
SYSTEM 25R													
SYSTEM 25L (large)													
SYSTEM 25K													
SYSTEM 25SW													
SYSTEM 25M													
CETTA 35, 50 - ECONOMY													
CETTA 35													
CETTA 50 (použití v interiéru)													
STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE													
ATYPICKÉ ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE													
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE S BRZDOU													
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE (plocha > 2,5 m²)													
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE													
JAPONSKÉ STĚNY													
LÁTKOVÉ ROLETY													
VERRA													
VERA METAL													
ROLLITE													
LUNA													
SUNLITE													
NEMO													
ZATEMNĚNÍ													
STŘEŠNÍ ROLETA R-LITE													